

BAJ-DIP


系列粉尘防爆照明应急灯(DIP)



适用范围 Application

- 适用于爆炸性环境1区；
- 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 适用于温度组别为T1~T6；
- 适用于石油采炼、存储、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性环境；
- 可选型号有：A、B、C、D；
- A型为应急照明灯，B、C、D型为应急、照明两用灯。

型号含义 Model implication

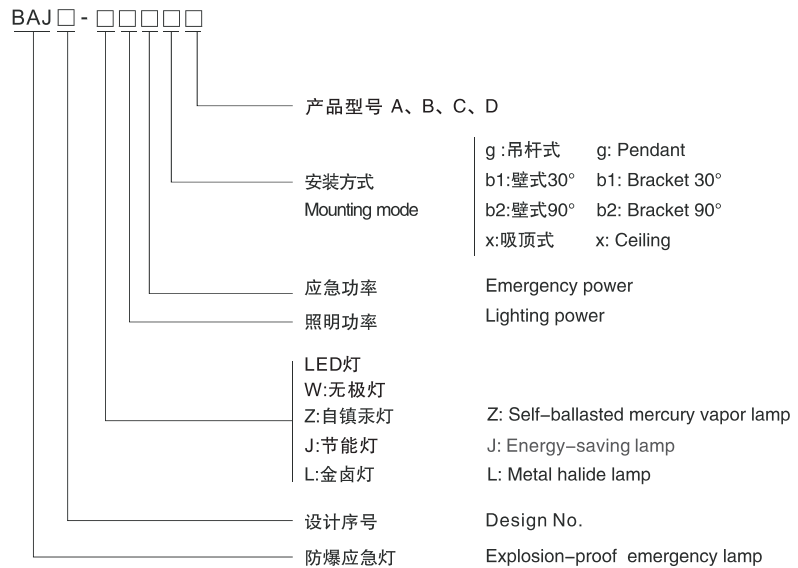

技术参数 Technical parameters

灯具类型	主要参数
 <p>A型</p>	执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079 额定电压：AC220V 防爆标志：DIPA20TA,T4 应急照明：LED2X2W 充电时间：≤24h 应急电压：3.6V 应急时间：≥120min 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口：G3/4” 适用电缆：φ9 ~ φ14mm
功能简介：应急灯，仅应急照明用，LED光源	

BAJ-DIP

Type dust explosion-proof illumination emergency lamp (DIP)

灯具类型	主要参数
<p>B型</p> <p>功能简介： 应急照明两用灯、高压钠灯、金卤灯 照明光源自镇流汞灯、应急LED光源</p>	<p>执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079 额定电压：AC220V 防爆标志：DIP A20TA,T4 充电时间：≤24h 应急电压：3.6V 应急时间：≥120min 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口：G3/4" 适用电缆：φ9 ~ φ14mm</p>
<p>C型</p> <p>功能简介：应急照明两用灯 照明光源金卤灯 应急光源金卤灯。</p>	<p>执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079 额定电压：AC220V 防爆标志：DIP A20TA,T4 照明/应急：L70/70 充电时间：≤24h 应急电压：12V 应急时间：≥45min 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口：G3/4" 适用电缆：φ9 ~ φ14mm</p>
<p>D型</p> <p>功能简介：应急照明两用灯 照明光源无极灯 节能灯 LED灯 应急无极灯 节能灯 LED光源</p>	<p>执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079 额定电压：AC220V 防爆标志：DIP A21TA,T6 充电时间：≤24h 应急电压：14.4V 应急时间：30 ~ 60min 防护等级：IP65 防腐等级：WF1 引入口：G3/4" 适用电缆：φ9 ~ φ14mm</p>

BAJ-DIP

系列粉尘防爆照明应急灯(DIP)

产品特点 Features

- 外壳采用高强度铝合金压铸成型，经抛丸后高压静电喷塑；
- 高强度钢化玻璃透明罩；
- 保护网采用镀锌后浸塑处理，美观耐用，防腐性能优良；
- 外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢；
- 内装免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动应急照明；
- 应急灯自动切换应急，并设有过充、过放保护；
- 适用于钢管或电缆布线。

外形及安装举例：吸顶式、吊杆式、壁式b1、壁式b2

选型表 Model implication

灯具类型	型号规格	照明、应急光源及功率(W)	适用灯具	应急时间(min)	防爆标志
A	BAJ53	LED灯 2X2	BAJ53	90min	ExdIICT6
B	BAJ-Z125/5	自镇流汞灯Z125/LED 5	BAD51		DIPA20TA T4
	BAJ-G80/5	高压汞灯 G80/LED 5	BAD51		
	BAJ-G125/5	高压汞灯 G125/LED 5	BAD51		
	BAJ-N70/5	高压钠灯 N70/LED 5	BAD51		
	BAJ-N100/5	高压钠灯 N100/LED 5	BAD51		
	BAJ-N110/5	高压钠灯 N110/LED 5	BAD51		
	BAJ-L70/5	金卤灯 L70/LED 5	BAD51		
	BAJ-L100/5	金卤灯 L100/LED 5	BAD51		
BAJ-L150/5	金卤灯 L150/LED 5	BAD54			
C	BAJ-L70/70	金卤灯L70/70	BAD53	45min	DIPA20TA T4
D	BAJ-J23/23	节能灯 23/23	BAD51	30 ~ 90min 可选	DIPA20TA T6
	BAJ-J30/30	节能灯 30/30	BAD51		
	BAJ-J45/45	节能灯 45/45	BAD54		
	BAJ-J55/55	节能灯 55/55	BAD54		
	BAJ-J65/65	节能灯 65/65	BAD54		
	BAJ-LED20/20	LED灯 20/20	RDB96-20		
	BAJ-LED30/30	LED灯 30/30	RDB96-30		

BAJ-DIP

Type dust explosion-proof illumination emergency lamp (DIP)

灯具类型	型号规格	照明、应急光源及功率(W)	适用灯具	应急时间(min)	防爆标志
D	BAJ-LED40/40	LED灯 40/40	RDB96-40	30 ~ 90min 可选	DIPA20TA T6
	BAJ-LED50/50	LED灯 50/50	RDB96-50		
	BAJ-LED60/60	LED灯 60/60	RDB96-60		
	BAJ-W40/40	无极灯 40/40	RDB88-40		
	BAJ-W50/50	无极灯 50/50	RDB88-50		
	BAJ-W70/70	无极灯 70/70	RDB88-70		
	BAJ-W85/85	无极灯 85/85	RDB88-80		